


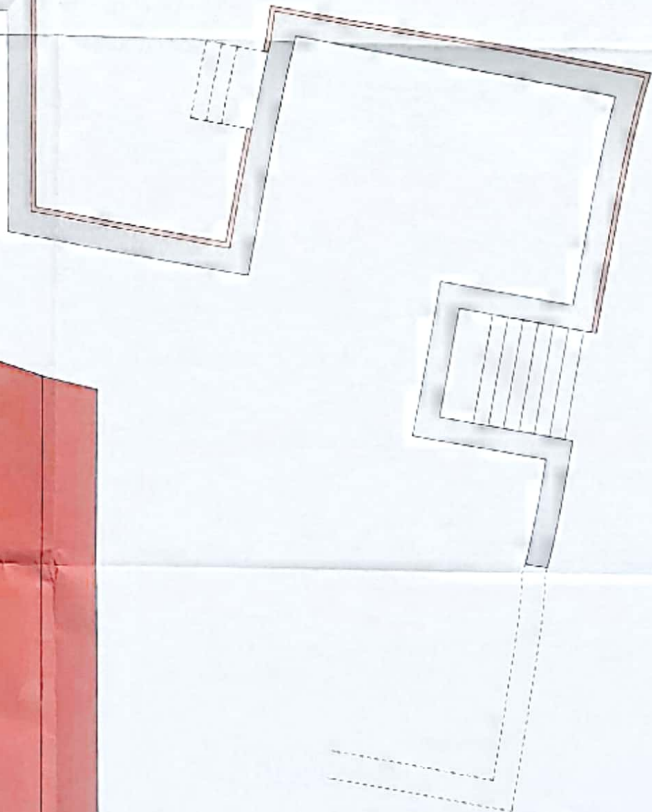

STABILIZING HYDROLYZABLE POLYURETHANES

Temperatură: vară: +20°C - 35°C; iarnă: la loc. A2-10
Pământ din grunzi: cernă și argilă dinăse de mlaști a loc. B2-20 - R 45

Teren: din gr. cernă și argilă dinăse de mlaști a loc. A2-10 - E1 45

termosistem
vata bazaltica -10 cm

subsci. neldorffii
A: 25.99 m?

termosistem	termosistem
vata bazaltică - 15 cm	vata bazaltică - 15 cm
termosistem	termosistem
vata bazaltică - 10 cm	vata bazaltică - 10 cm

MESTER FLORE
Serial digital 00
MESTER FLORE
Date: 2024.07.11
10:21:47 +0300


[illegible]

MESTER
FLORE


122031-01300




PROIECTANT S.C. MESTER FLORE Str. ... Tel. ... E-mail ...		PROIECTANT S.C. MESTER FLORE Str. ... Tel. ... E-mail ...	
PROIECTANT S.C. MESTER FLORE Str. ... Tel. ... E-mail ...		PROIECTANT S.C. MESTER FLORE Str. ... Tel. ... E-mail ...	

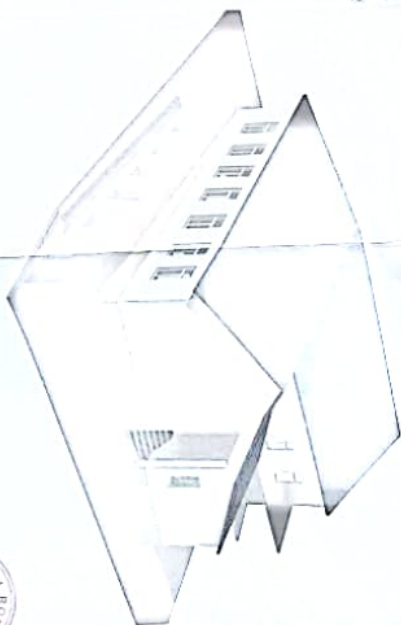

- ZONARE: CORIDOR DE PASAJE IN TRECUTUL DE CALDRA
- ZONARE: CORIDOR DE PASAJE IN TRECUTUL DE CALDRA
- ZONARE: CORIDOR DE PASAJE IN TRECUTUL DE CALDRA

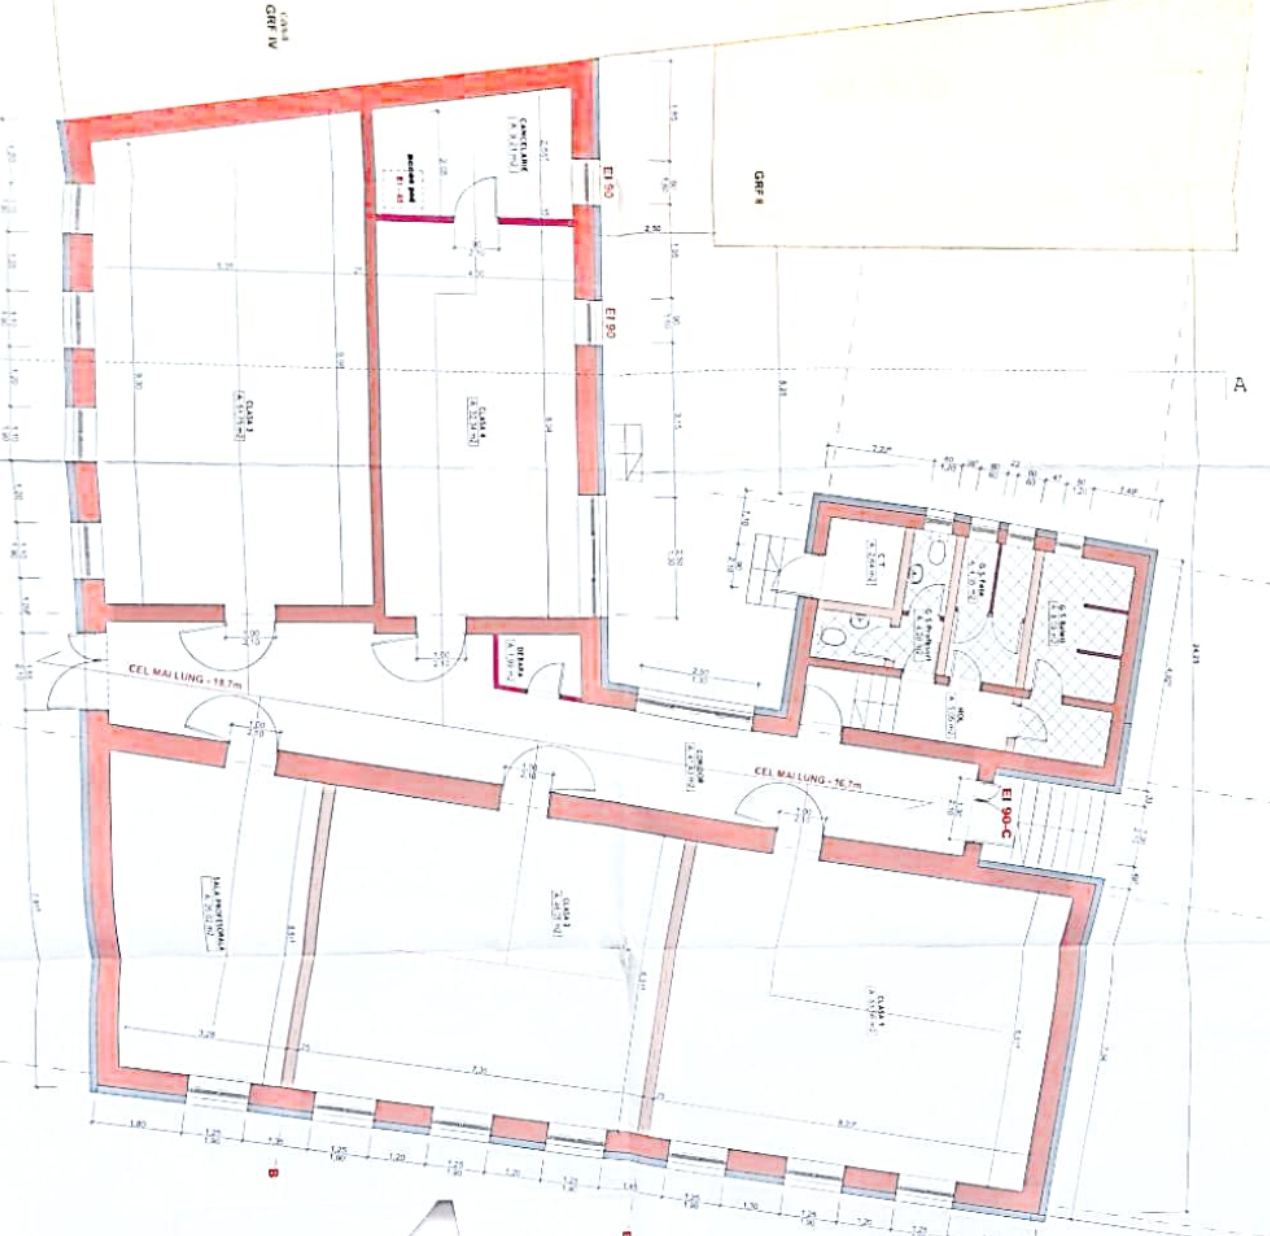

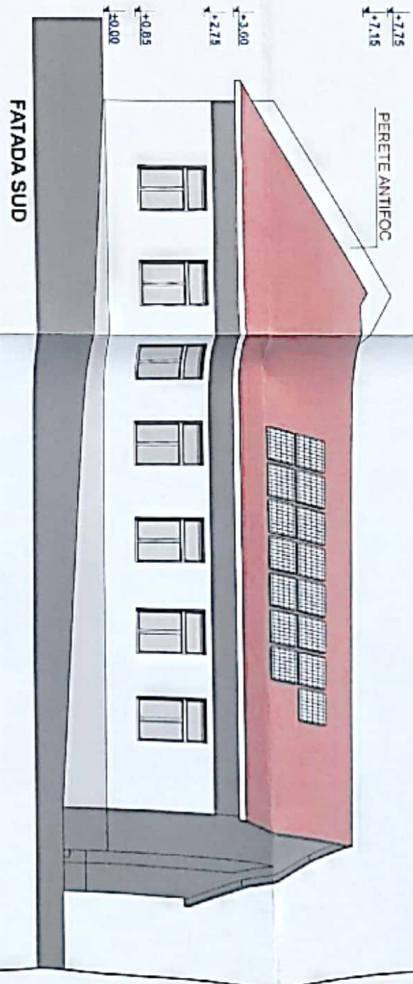

CONSTRUCȚIE SUBSOL parter + PARTER
 • Categoria de importanță a construcției: I, H.G. 766/97 art.4 "C"
 • Clasa de importanță III, conform P-100-1/2013
 • Conform P-100-1/2013: $q_d=0,1$ Gg, $T=0,75$
 Ac = 364,00mp Ad = 407,00mp

[illegible]